DINGLI
Exceed · New Height

BA18CERT2
Plataforma Articulada

CARACTERÍSTICAS

Tamaño	Metrico	Inglés
Máx. Altura de trabajo	18.11m	59ft 5in
Máx. Altura de la plataforma	16.11m	52ft 10in
Máx. Alcance horizontal	8.85m	29ft
Dimensiones modo transporte (largo x ancho x alto)	5.47m x 2.44m x 2.59m	17ft 11in x 8ft x 8ft 6in
Tamaño de la canastilla (largo x ancho)	1.83m x 0.79m	6ft x 2ft 7in
Giro de cola	0.13m	5in
Altura al suelo Ⓐ	0.31m	1ft
Distancia entre ejes Ⓑ	2.40m	7ft 10in
Radio de giro (interior/exterior)	3m/4.73m	9ft 10 in/15ft 6in
Neumáticos	315/55D20	315/55D20
Altura máxima de articulación	8.18m	26ft 10in
Profundidad máxima de trabajo	0.68m	2ft 3in
Desempeño		
Capacidad de carga máxima	320kg	705lb
Máx. de ocupantes	2	2
Inclinación máxima (gradeabilidad)	40%	40%
Velocidad de conducción (replegada)	6.0km/h	3.7mph
Velocidad de conducción (elevada)	1.1km/h	0.7mph
Máx. Pendiente de trabajo	X-5°/Y-5°	X-5°/Y-5°
Rotación de contrapeso	360 °Continua	360 °Continua
Rotación de canastilla	180°	180°
Movimiento de pluma (jib)	132°	132°
Peso		
Peso total	8650k	19069lb
Energía		
Batería	48V/375Ah	48V/375Ah
Cargador	48VDC/60A	48VDC/60A
Motor de accionamiento	34AC/9kW	34AC/9kW
Motor de elevación	34VAC/13kW	34VAC/13kW
Tanque de aceite hidráulico	145L	38gal

ELÉCTRICA

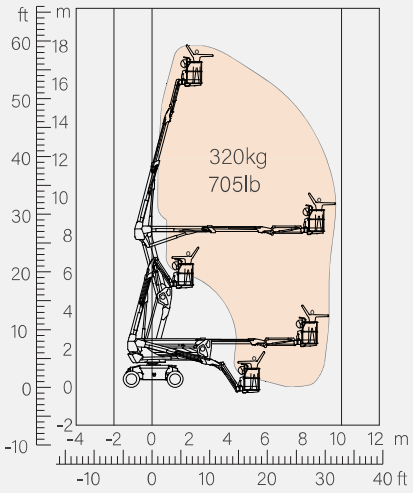

Rango de Movimiento

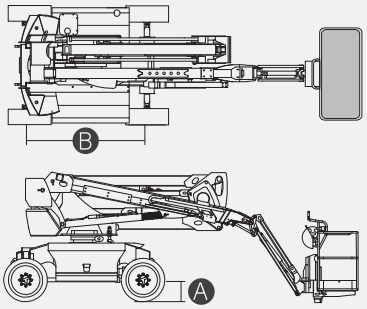

DINGLI
Exceed · New Height

BA18CERT2
Plataforma Articulada

ESPECIFICACIONES

Configuración estandar

Brazo articulado

Altura de trabajo: 16m

Plumin

Eléctrica

Todo terreno

- 1.50m (4ft 11in) JIB
- Eje oscilante delantero
- Dirección en dos ruedas
- Tracción en las cuatro ruedas
- Plataforma autonivelante
- Plataforma giratoria izquierda y derecha de 180°
- Controles de joystick proporcionales
- Dirección de valancín de pulgar
- Habilitar unidad
- Cable de alimentación de CA a la plataforma
- Alarma de inclinación
- Alarma de descenso
- Destello
- Bocina
- Horómetro
- Eje de transmisión especial integrado integral para maquinaria de construcción
- Rotación continua de la plataforma giratoria de 360°
- Tracción positiva en las cuatro ruedas
- Sistema de detección de carga de la plataforma
- Sistema de disgnóstico de fallas
- Sistema de protección antiaplastamiento del operador
- Kits para entornos hostiles (incluye camisas de cilindro, kits para povo de pluma,
- cubiertas de caja de control de suelo y plataforma)
- Alimentación auxiliar de 12V D C

DINGLI MÉXICO
TODO EN REFACCIONES Y MAQUINARIA
Dirección: Av. del Carmen #230
Col. Ex Ejido Los Ranchitos
C.P.:45618
San Pedro, Tlaquepaque, Jalisco.
Teléfono: +52 (333)1737047
Correo: ventas@dingli.mx
www.dingli.mx

Debido a las continuas actualizaciones tecnológicas, los parámetros técnicos están sujetos a cambios sin previo aviso. Este libro de imágenes es sólo para referencia, el producto real prevalecerá. Los derechos de autor son propiedad de zhejiang dingli, cualquier contenido no puede ser copiado para cualquier propósito sin permiso escrito.
2023-09